

产品特点

印刷电路安装
16 A 印刷电路安装

- 双极与3极转换触点或常开触点
(≥ 3 mm触点间隙)
- 交流线圈与直流线圈
- 根据EN 60335-1的线圈与触点间的加强型绝缘, 其间隙为6 mm, 爬电距离为8 mm
- SELV线圈-触点分离器选项
- 无镉触点材料选项

* 触点之间距离 ≥ 3 mm (EN 60730-1)。

**材料为AgSnO₂的情况下, 最大峰值电流为120 A - 5 ms (常开触点)。



有关UL额定值, 请参见:
第V页“一般技术信息”

有关轮廓图, 参见第128页

62.22 / 62.23





- 双极与3极转换触点
- PCB 安装

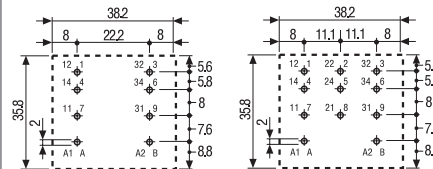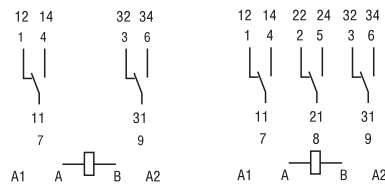62.22
铜触点侧视图62.23
铜触点侧视图

62.22-0300 / 62.23-0300



- 双极与3极常开触点
(≥ 3 mm触点间隙)
- PCB 安装

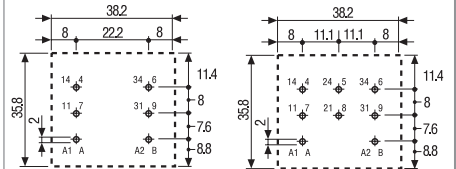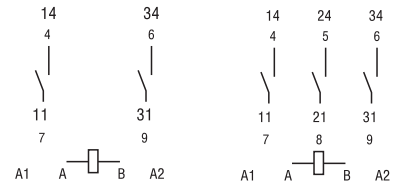62.22-0300
铜触点侧视图62.23-0300
铜触点侧视图

触点规格

触点配置	2 个CO触点 (DPDT)	3个CO触点 (3PDT)	2 NO (DPST-NO), ≥ 3 mm	3 NO (3PST-NO), ≥ 3 mm*
额定电流/最大峰值电流	A 16/30**		16/30**	
额定电压/最大切换电压	V AC 250/400		250/400	
额定负载 AC1	VA 4,000		4,000	
额定负载AC15 (230 V AC)	VA 750		750	
电机额定值 (230/400 V AC)	kW 0.8/-		0.8/-	0.8/1.5
断流容量DC1: 30/110/220 V	A 16/0.6/0.4		16/1.1/0.7	
最小开关负载	mW (V/mA) 1,000 (10/10)		1,000 (10/10)	
标准触点材料	AgCdO		AgCdO	

线圈规格

标称电压 (U _N)	V AC (50/60 Hz)	6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 - 400	
	V DC	6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 125 - 220	
额定功率 AC/DC	VA (50 Hz)/W	2.2/1.3	3/3
工作范围	AC	(0.8...1.1)U _N	(0.85...1.1)U _N
	DC	(0.8...1.1)U _N	(0.85...1.1)U _N
保持电压	AC/DC	0.8 U _N /0.6 U _N	0.8 U _N /0.6 U _N
必降电压	AC/DC	0.2 U _N /0.1 U _N	0.2 U _N /0.1 U _N

技术数据

机械寿命 AC/DC	周期	10 · 10 ⁶ /30 · 10 ⁶	10 · 10 ⁶ /30 · 10 ⁶
额定负载AC1下的电气寿命	周期	100 · 10 ³	100 · 10 ³
吸合/释放时间	ms	11/4	15/3
线圈与触点间的绝缘 (1.2/50 μs)	kV	6	6
开路触点间的介电强度	V AC	1,500	2,500
环境温度范围	°C	-40...+70	-40...+50
环境保护		RT I	RT I

认证 (根据型号)



产品特点

插入式安装/Faston 187
16 A 功率继电器

- 插入式（92系列插座）或Faston 187（4.8x0.5 mm），带有可选安装适配器
- 双极与3极转换触点或常开触点（ ≥ 3 mm触点间隙）
- 交流线圈与直流线圈
- UL列表（特定继电器/插座组合）
- LED、机械指示器和测试按钮选项
- 根据EN 60335-1的线圈与触点间的加强型绝缘，其间隙为6 mm，爬电距离为8 mm
- SELV线圈-触点隔离器选项
- 无镉触点材料选项
- 插座和附件
- 欧洲专利

* 触点之间距离 ≥ 3 mm（EN 60730-1）。

**材料为AgSnO₂的情况下，最大峰值电流为120 A - 5 ms（常开触点）。

有关UL额定值，请参见：
第V页“一般技术信息”

有关轮廓图，参见第128页

触点规格

触点配置	2 个CO触点 (DPDT)	3 个CO触点 (3PDT)	2 NO (DPST-NO) _i ≥ 3 mm*	3 NO (3PST-NO) _i ≥ 3 mm*
额定电流/最大峰值电流	A	16/30**	16/30**	16/30**
额定电压/最大峰值电压	V AC	250/400	250/400	250/400
额定负载 AC1	VA	4,000	4,000	4,000
额定负载 AC15 (230 V AC)	VA	750	750	750
电机额定值 (230/400 V AC)	kW	0.8/—	0.8/—	0.8/1.5
断流容量 DC1: 30/110/220 V	A	16/0.6/0.4	16/1.1/0.7	16/1.1/0.7
最小开关负载	mW (V/mA)	1,000 (10/10)	1,000 (10/10)	1,000 (10/10)
标准触点材料	AgCdO		AgCdO	

线圈规格

标称电压 (U _N)	V AC (50/60 Hz)	6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 - 400
	V DC	6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 125 - 220
额定功率 AC/DC	VA (50 Hz)/W	2.2/1.3
工作范围	AC	(0.8...1.1)U _N
	DC	(0.8...1.1)U _N
保持电压	AC/DC	0.8 U _N /0.6 U _N
必降电压	AC/DC	0.2 U _N /0.1 U _N

技术数据


机械寿命 AC/DC	周期	10 · 10 ⁶ /30 · 10 ⁶
额定负载 AC1 下的电气寿命	周期	100 · 10 ³
吸合/释放时间	ms	11/4
线圈与触点之间的绝缘	kV	6
开路触点间的介电强度	V AC	1,500
环境温度范围	°C	-40...+70
环境保护		RT I

认证（根据型号）

62.32 / 62.33




- 双极与3极转换触点
- 插入式/Faston 187

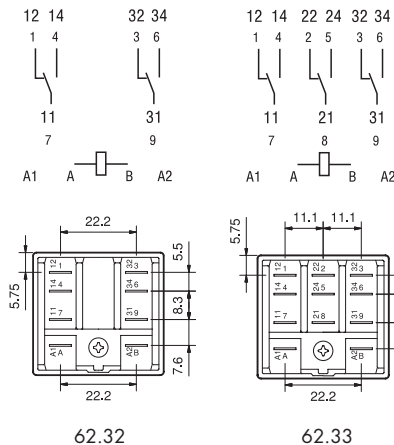

62.32-0300 / 62.33-0300



- 双极与3极常开触点（ ≥ 3 mm触点间隙）
- 插入式/Faston 187

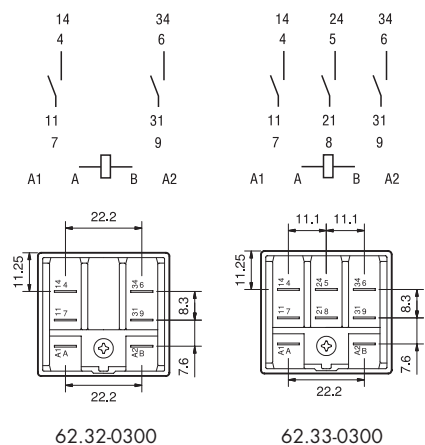

62系列 – 功率继电器16 A

产品特点

插入式安装/**Faston 187**
磁偏吹功率继电器

- 插入式（92系列插座）或Faston 187（4.8x0.5 mm），带有可选安装适配器
- 单极与双极常开触点
- 高DC负载（电阻和电感）切换能力
- 直流线圈
- 根据EN 60335-1的线圈与触点间的加强型绝缘，其间隙为6 mm，爬电距离为8 mm
- 无镉触点材料
- 插座和附件

 62.31-4800




- 单极常开触点（双断路， ≥ 4.2 mm触点间隙）
- 插入式/Faston 187


 62.32-4800



- 双极常开触点（ ≥ 2.1 mm触点间隙）
- 插入式/Faston 187

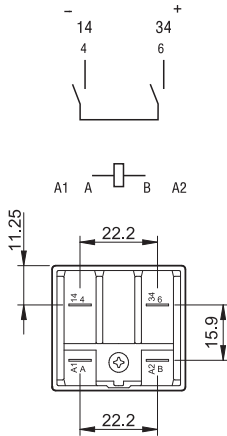

62.31-4800

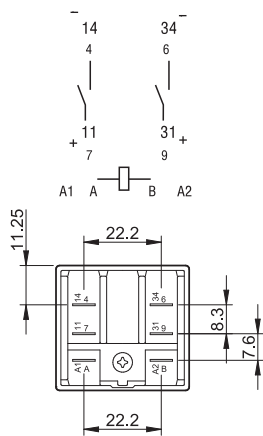

62.32-4800

* 最大峰值电流 120 A - 5 ms。

有关轮廓图，参见第128页

触点规格

触点配置

1 个常开触点（SPST-NO）双断路， ≥ 4.2 mm

2 个常开触点（DPST-NO）， ≥ 2.1 mm

额定电流/最大峰值电流 A

16/30*

16/30*

额定电压/最大切换电压 V AC

250/400

250/400

额定负载 AC1 VA

4,000

4,000

断流容量DC1: 30/125/220 V A

16/16/12

16/12/6

断流容量DC电感（L/R = 40 ms）:

30/125/220 V A

16/5/3

10/2/1.2

最小开关负载 mW (V/mA)

1,000 (10/10)

1,000 (10/10)

标准触点材料

AgSnO₂

AgSnO₂

线圈规格

标称电压 (U_N) V DC

6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 125 - 220

额定功率 DC W

1.3

1.3

工作范围 DC

(0.85...1.1)U_N

(0.85...1.1)U_N

保持电压 DC

0.6 U_N

0.6 U_N

必降电压 DC

0.1 U_N

0.1 U_N

技术数据

机械寿命 DC 周期

10 · 10⁶

10 · 10⁶

额定负载DC1下的电气寿命 周期

100 · 10³

100 · 10³

吸合/释放时间 ms

16/5

16/5

线圈与触点间的绝缘（1.2/50 μs） kV

6

6

开路触点间的介电强度 V AC

3,000

2,000

环境温度范围 °C

-40...+70

-40...+70

环境保护

RT I

RT I

认证（根据型号）



订购信息

示例：62系列功率继电器 + Faston 250 (6.3x0.8 mm)，后法兰安装，2个常开触点 (DPST-NO)，12 V直流线圈。

系列 _____

型号 _____

2 = PCB
3 = 插入式
8 = Faston 250 (6.3x0.8 mm)
 配有后法兰安装

极数 _____

1 = 1 单极 (双断路)
2 = 2 极
3 = 3 极

线圈型号 _____

8 = 线圈型号
9 = 直流

线圈电压 _____

参见线圈规格

A: 触点材料
0 = 标准 AgCdO
4 = AgSnO₂
 (4800型号的标准材料)

B: 触点电路
0 = CO (nPDT)
3 = NO (nPST), ≥ 3 mm
 触点间隙
5 = CO (nPDT) + 线圈与触点间
 附加的物理隔离器 (对于SELV应用)
6 = NO (nPST), ≥ 3 mm 触点间隙
 + 线圈与触点间附加的物理隔离器
 (对于SELV应用)
8 = NO (单极双断路或双极), 带磁
 偏吹

D: 特殊型号
0 = 标准
6 = 后法兰安装
9 = 不带有后法兰安装的62.82/83型号

C: 选项
0 = 无
2 = 机械指示器
3 = LED (交流)
4 = 可锁测试按钮 + 机械式指示器
5* = 可锁测试按钮 + LED (交流)
54* = 可锁测试按钮 + LED (交流) + 机械式指示器
6* = LED + 二极管 (直流, 对A/A1针脚为正极性)
7* = 可锁测试按钮 + LED + 二极管 (直流, 对A/A1针脚为正极性)
74* = 可锁测试按钮 + LED + 二极管 (直流, 对A/A1针脚为正极性) + 机械式指示器
* 对于220 V直流型号和400 V交流型号, 选项不可用。

选择特色功能和选项：仅可选择同一行中的组合。
最佳可用性首选以**粗体字**显示。

型号	线圈型号	A	B	C	D
62.22/23	AC-DC	0-4	0-3-5-6	0	0
62.32/33	AC-DC	0-4	0-3-5-6	0	0-6
	AC-DC	0-4	0-5	2-4	0-6
	AC	0-4	0	2-3-4-5	0-6
	AC	0-4	0-3	3	0-6
	AC	0-4	0	54	/
	DC	0-4	0	4-6-7	0-6
	DC	0-4	0-3	6	0-6
	DC	0-4	0	74	/
62.31/32	DC	4	8	0	0
62.82/83	AC-DC	0-4	0-3-5-6	0	0-9
	AC-DC	0-4	0-5	2-4	0
	AC	0-4	0	2-3-4-5	0
	AC	0-4	0-3	3	0
	DC	0-4	0	4-6-7	0
	DC	0-4	0-3	6	0


描述：选项和特殊型号

C: 选项3、5、54
LED (交流)

C: 选项6、7、74
LED + 二极管 (直流, 对A/A1针脚为正极性)

B: 触点电路5、6
线圈与触点间的附加物理隔离器 (对于SELV应用)

B: 触点电路8
磁偏吹

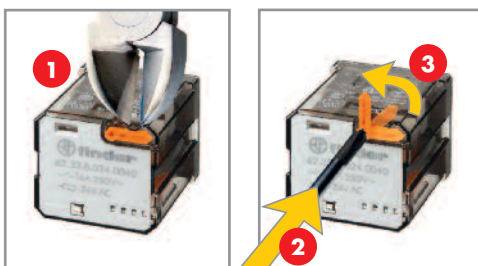

可锁测试按钮和机械式报警指示器 (0040、0050、0054、0070、0074)

可以两种方式使用两用Finder测试按钮：

- 情形1)** 塑料果仁状部件 (直接位于测试按钮下方) 完好无损。这种情形中，按下测试按钮时，触点即会工作。释放测试按钮时，触点会返回其前一状态。
- 情形2)** 塑料果仁状部件断裂 (使用适当的切割工具)。这种情形中，(除上述功能之外)，按下并转动测试按钮时，触点会固定在工作状态中，并保持为此状态，直到将测试按钮转回其之前位置。

两种情形中，均需确保测试按钮动作快速果断。



技术数据

A

根据EN 61810-1的绝缘

		2 CO - 3 CO	2 NO - 3 NO	1 NO*	2 NO*
供电系统的标称电压	V AC	230/400	230/400	230/400	230/400
额定绝缘电压	V AC	400	400	400	400
污染等级		3	3	3	3

线圈与触点组之间的绝缘

绝缘类型		加强型	加强型	加强型	加强型
过压类别		III	III	III	III
额定脉冲电压	kV (1.2/50 μs)	6	6	6	6
介电强度	V AC	4,000	4,000	4,000	4,000

相邻触点之间的绝缘

绝缘类型		基本型	基本型	—	基本型
过压类别		III	III	—	III
额定脉冲电压	kV (1.2/50 μs)	4	4	—	4
介电强度	V AC	2,500	2,500	—	2,500

开路触点之间的绝缘断开类型

断开类型		微型断开	完全断开	完全断开	完全断开**
过压类别		—	III	III	II
额定脉冲电压	kV (1.2/50 μs)	—	4	4	2.5
介电强度	V AC/kV (1.2/50 μs)	1,500/2	2,500/4	3,000/4	2,000/2.5

抗传导干扰度

脉冲串 (5~50) ns, 5 kHz, 基于A1 - A2		EN 61000-4-4		级别4 (4 kV)	
浪涌 (1.2/50 μs), 基于A1 - A2 (差模)		EN 61000-4-5		级别4 (4 kV)	

其它数据




回跳时间：常开/常闭	ms	1/5 （转换）	3/— （常开触点）	3/— （常开触点）	3/— （常开触点）		
振动阻力（10～150）Hz：常开/常闭	g	20/8					
冲击强度	g	15					
环境损失电力		双极（CO）	3 极（CO）	双极（NO）	3 极（NO）	单极（NO）*	双极（NO）*
无触点电流	W	1.3	1.3	3	3	1.3	1.3
有额定电流	W	3.3	4.3	5	6	3	3.3
安装在PCB上的继电器之间的推荐距离	mm	≥ 5					—

* 磁偏吹型号

** 仅用于允许过压类别II的应用中。在过压类别III的应用中: 微型断开。

触点规格


F 62 - 电气寿命 (AC) 对比触点电流

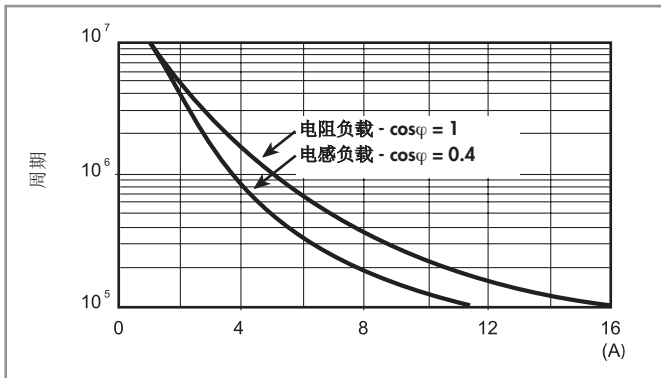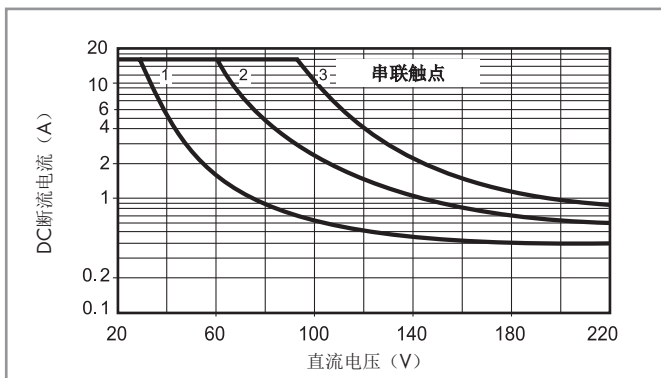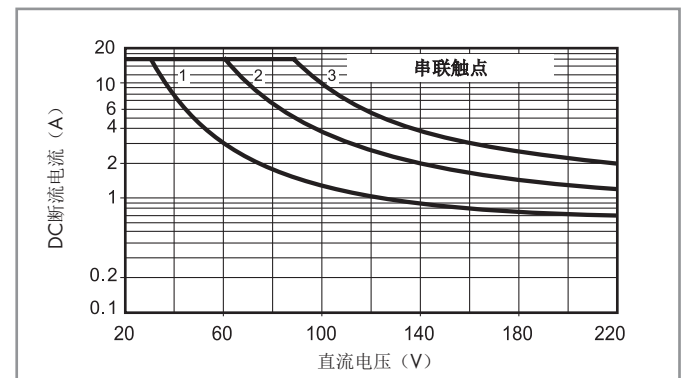H 62 - 最大DC1断流容量
转换触点H 62 - 最大DC1断流容量
常开触点


- 变换其电压值和电流值处于曲线下方的电阻负载 (DC1) 时, 电气寿命可预期 $\geq 100 \cdot 10^3$ 。
- 负载为DC13的情况下, 二极管与该负载并联可实现与DC1负载相似的电气寿命。

注: 负载的释放时间将增大。

H 62 - 最大DC断流容量 62.31.9.xxx.4800

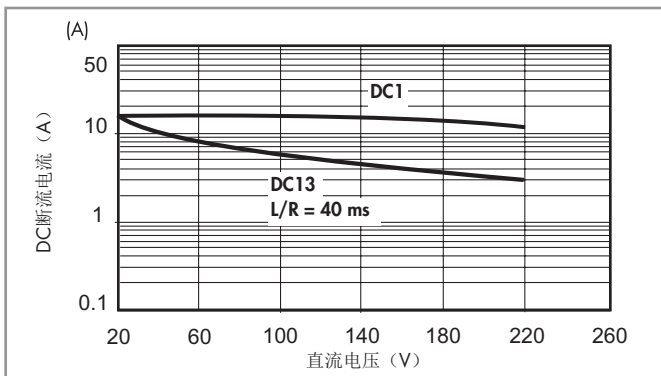

H 62 - 最大DC断流容量 62.32.9.xxx.4800

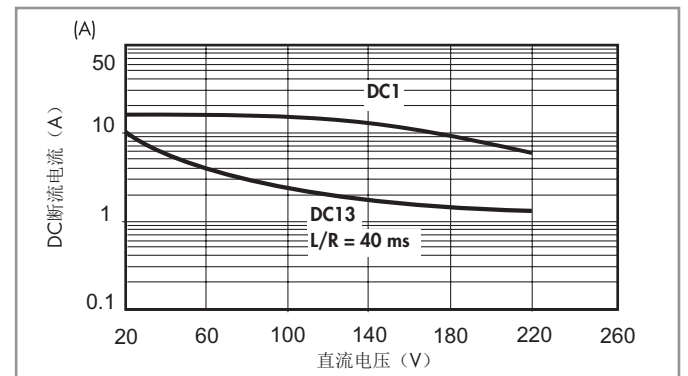

- 变换其电压值和电流值处于DC1曲线下方的电阻负载 (DC1) 或二极管与其负载并联的DC13负载时, 电气寿命可预期 $\geq 100 \cdot 10^3$ 。
- 变换负载未并联二极管的DC13负载时, DC13曲线适用且电气寿命可预期 $\geq 80 \cdot 10^3$ 。

线圈规格

直流型号数据

标称电压 U_N V	线圈编码	工作范围		电阻 R Ω	额定线圈功耗 U_N 时的I mA
		U_{min} V	U_{max} V		
6	9.006	4.8	6.6	28	214
12	9.012	9.6	13.2	110	109
24	9.024	19.2	26.4	445	54
48	9.048	38.4	52.8	1,770	27
60	9.060	48	66	2,760	21.7
110	9.110	88	121	9,420	11.7
125	9.125	100	138	12,000	10.4
220	9.220	176	242	37,300	5.8

直流 (NO/nPST-NO) 型号数据 - ≥ 3 mm

标称电压 U_N V	线圈编码	工作范围		电阻 R Ω	额定线圈功耗 U_N 时的I mA
		U_{min} V	U_{max} V		
6	9.006	5.1	6.6	12	500
12	9.012	10.2	13.2	48	250
24	9.024	20.4	26.4	192	125
48	9.048	40.8	52.8	770	63
60	9.060	51	66	1,200	50
110	9.110	93.5	121	4,200	26
125	9.125	106	138	5,200	24
220	9.220	187	242	17,600	12.5

直流 (NO/nPST-NO) 磁偏吹型号 - > 2.1 mm或 > 4.2 mm

标称电压 U_N V	线圈编码	工作范围		电阻 R Ω	额定线圈功耗 U_N 时的I mA
		U_{min} V	U_{max} V		
6	9.006	5.1	6.6	28	214
12	9.012	10.2	13.2	110	109
24	9.024	20.4	26.4	445	54
48	9.048	40.8	52.8	1,770	27
60	9.060	51	66	2,760	21.7
110	9.110	93.5	121	9,420	11.7
125	9.125	106	138	12,000	10.4
220	9.220	154*	242	37,300	5.8

* 特殊型号, $U_{min} = 70\% U_N$


交流型号数据

标称电压 U_N V	线圈编码	工作范围		电阻 R Ω	额定线圈功耗 U_N 时的I (50Hz) mA
		U_{min} V	U_{max} V		
6	8.006	4.8	6.6	4.6	367
12	8.012	9.6	13.2	19	183
24	8.024	19.2	26.4	74	90
48	8.048	38.4	52.8	290	47
60	8.060	48	66	450	37
110	8.110	88	121	1,600	20
120	8.120	96	132	1,940	18.6
230	8.230	184	253	7,250	10.5
240	8.240	192	264	8,500	9.2
400	8.400	320	440	19,800	6


交流 (NO/nPST-NO) 型号数据 - ≥ 3 mm

标称电压 U_N V	线圈编码	工作范围		电阻 R Ω	额定线圈功耗 U_N 时的I (50Hz) mA
		U_{min} V	U_{max} V		
6	8.006	5.1	6.6	4	540
12	8.012	10.2	13.2	14	275
24	8.024	20.4	26.4	62	130
48	8.048	40.8	52.8	220	70
60	8.060	51	66	348	55
110	8.110	93.5	121	1,200	30
120	8.120	106	137	1,350	24
230	8.230	196	253	5,000	14
240	8.240	204	264	6,300	12.5
400	8.400	340	440	14,700	7.8


线圈规格

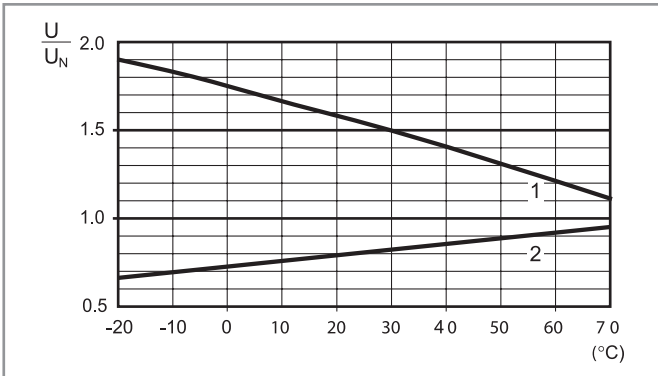R 62 – 直流线圈工作范围对比环境温度
转换触点


- 1 – 最大允许线圈电压。
2 – 线圈处于环境温度下的最小拾取电压。

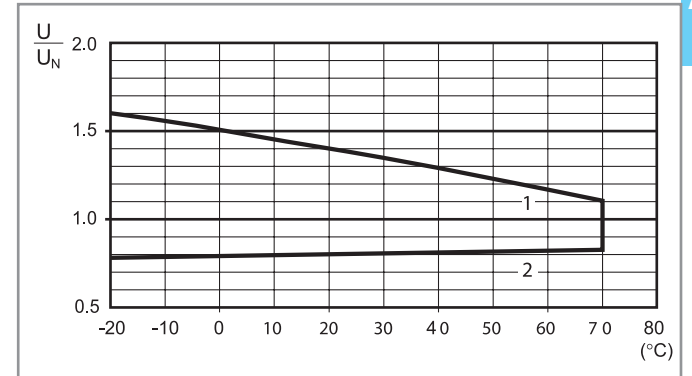R 62 – 交流线圈工作范围对比环境温度
转换触点


- 1 – 最大允许线圈电压。
2 – 线圈处于环境温度下的最小拾取电压。

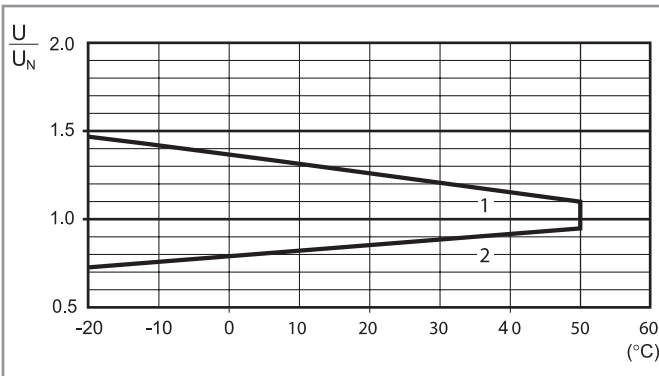R 62 – 直流线圈工作范围对比环境温度
常开触点

- 1 – 最大允许线圈电压。
2 – 线圈处于环境温度下的最小拾取电压。

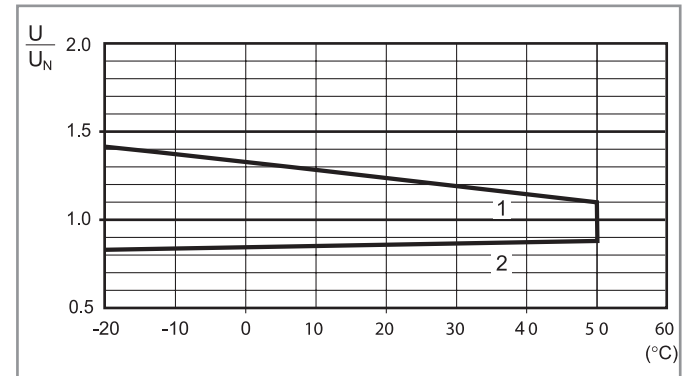R 62 – 交流线圈工作范围对比环境温度
常开触点



- 1 – 最大允许线圈电压。
2 – 线圈处于环境温度下的最小拾取电压。

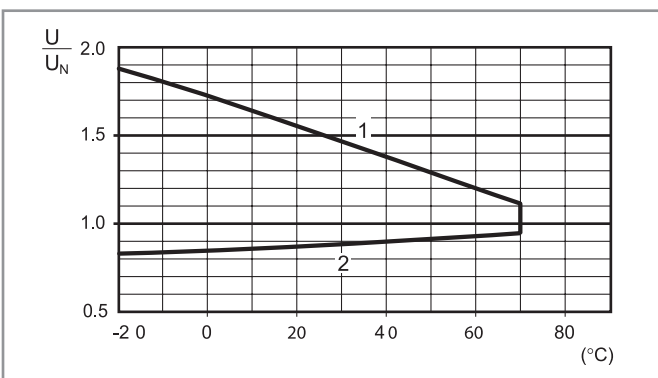R 62 – 直流线圈工作范围对比环境温度
常开触点 - 磁偏吹型号


- 1 – 最大允许线圈电压。
2 – 线圈处于环境温度下的最小拾取电压。

轮廓图




A

62.22型号
62.22-030062.23型号
62.23-0300


62.2x型号






62.2x-0300型号

62.32型号
62.32-030062.33型号
62.33-0300


62.3x型号




62.3x-0300型号

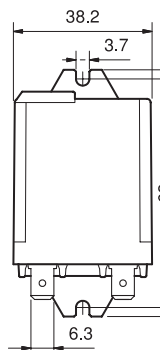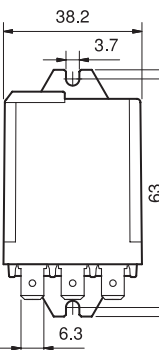62.82型号
62.82-030062.83型号
62.83-0300


62.8x型号

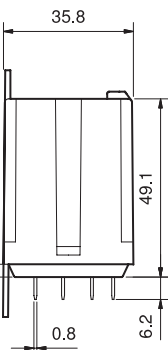


62.8x-0300型号

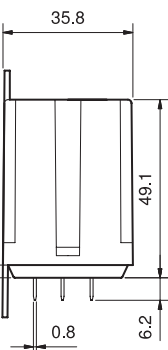


62.31-4800型号



62.32-4800型号



附件



062.10



带有继电器的062.10



062.60



带有继电器的062.60



062.05




带有继电器的062.05



062.07



带有继电器的062.07



062.08




带有继电器的062.08





060.72

安装适配器，用于62.3x和62.8x.xxxx.xxx9 (M4) 型号


062.10



062.10




带有继电器的062.10




法兰安装适配器，用于62.3x和62.8x.xxxx.xxx9型号


062.60





062.60




带有继电器的062.60




顶法兰安装，用于62.3x和62.8x.xxxx.xxx9型号



062.05





带有继电器的062.05




顶部35 mm导轨 (EN 60715) 安装，用于62.3x和62.8x.xxxx.xxx9型号


062.07



062.07





带有继电器的062.07




后部35 mm导轨 (EN 60715) 安装，用于62.3x和62.8x.xxxx.xxx9型号


062.08



062.08



带有继电器的062.08




标记签页，用于62型号继电器，塑料质地，共72个标签，6x12 mm

060.72

92系列 – 用于62系列继电器的插座和附件

A



92.03

认证（根据型号）：



螺丝端子（盒式线夹）插座

面板安装或35 mm导轨（EN 60715）安装

用于继电器型号

附件

金属固定夹（随插座一并提供 – 封装编码SMA）

识别标签

模块（见下表）

定时器模块（见下表）

技术数据

额定值

介电强度

防护等级

环境温度

⊕ 螺丝紧固扭矩

剥皮长度

用于92.03插座的最大线号

92.03

蓝色

62.31, 62.32, 62.33

92.03.0

黑色

092.71

092.00.2

99.02

86.00, 86.30

16 A - 250 V

线圈与触点之间为6 kV (1.2/50 μs)

IP 20

°C -40...+70（参见图表L92）

Nm

0.8

mm

10

mm²

1x10 / 2x4

AWG



1x8 / 2x12

绞合电线

1x6 / 2x4

1x10 / 2x12

L 92 – 额定电流对比环境温度

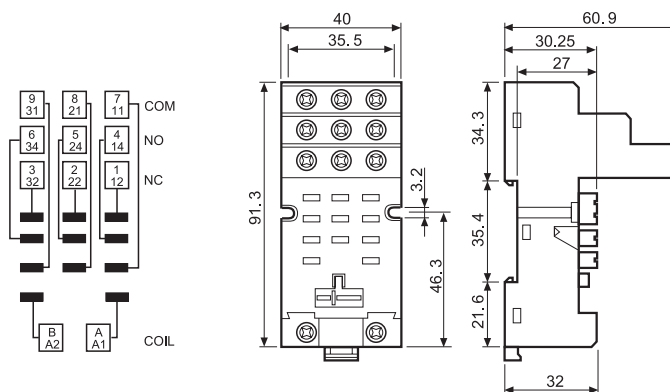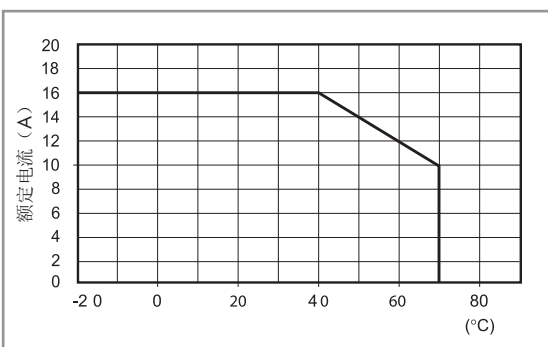

86.00



86.30

86系列定时器模块（参见技术数据页435/446）

多电压：12...240) V AC/DC;

多功能：AI、DI、SW、BE、CE、DE、EE、FE；（0.05秒...100小时）

（12...24) V AC/DC；双功能：AI、DI；（0.05秒...100小时）

(110...125)V AC；双功能：AI、DI；（0.05秒...100小时）

(230...240)V AC；双功能：AI、DI；（0.05秒...100小时）

86.00.0.240.0000

86.30.0.024.0000

86.30.8.120.0000

86.30.8.240.0000

认证（根据型号）：



99.02

认证（根据型号）：



用于92.03插座的99.02线圈指示和EMC抑制模块（参见技术数据页165/166）

二极管（+A1，标准极性）

LED

LED

LED

LED + 二极管（+A1，标准极性）

LED + 二极管（+A1，标准极性）

LED + 二极管（+A1，标准极性）

LED + 变阻器

LED + 变阻器

LED + 变阻器

RC 电路

RC 电路

RC 电路

剩余电流旁路

(6...220)V DC

(6...24)V DC/AC

(28...60)V DC/AC

(110...240)V DC/AC

(6...24)V DC

(28...60)V DC

(110...220)V DC

(6...24)V DC/AC

(28...60)V DC/AC

(110...240)V DC/AC

(6...24)V DC/AC

(28...60)V DC/AC

(110...240)V DC/AC

(110...240)V AC

99.02.3.000.00

99.02.0.024.59

99.02.0.060.59

99.02.0.230.59

99.02.9.024.99

99.02.9.060.99

99.02.9.220.99

99.02.0.024.98

99.02.0.060.98

99.02.0.230.98

99.02.0.024.09

99.02.0.060.09

99.02.0.230.09

99.02.8.230.07

如有需要，可提供带有
非标准极性（+A2）的
直流模块。




92.13

认证（根据型号）：



PCB 插座	92.13（蓝色）	92.13.0（黑色）
用于继电器型号	62.31, 62.32, 62.33	
附件		
金属固定夹（随插座一并提供 – 封装编码SMA）	092.54	
技术数据		
额定值	10 A - 250 V	
介电强度	2.5 kV AC	
环境温度	°C -40...+70	

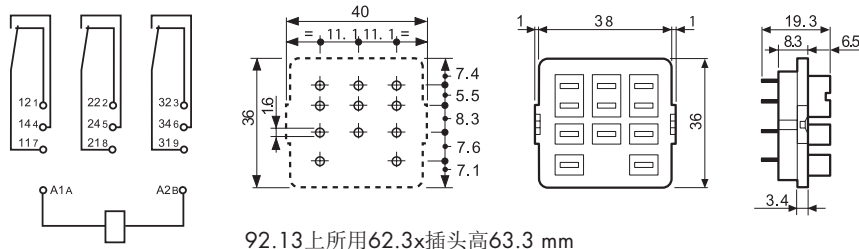


92.33

认证（根据型号）：



面板安装焊接式插座 使用M3螺丝安装	92.33（蓝色）
用于继电器型号	62.31, 62.32, 62.33
附件	
金属固定夹（随插座一并提供 – 封装编码SMA）	092.54
技术数据	
额定值	10 A - 250 V
介电强度	2.5 kV AC
环境温度	°C -40...+70

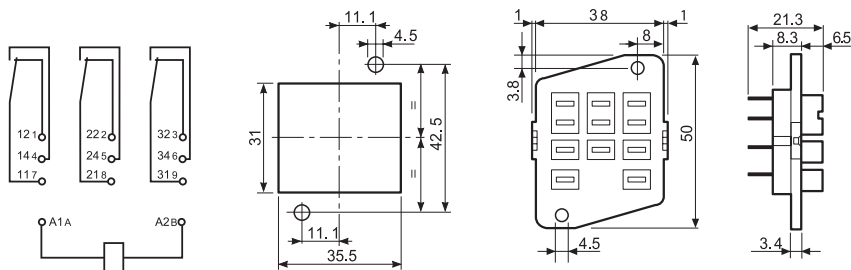

包装编码

如何对插座的固定夹和封装选项进行编码和识别。

示例：

